

Информационное письмо

От: Кривобокова А.Ю.

Продукт: Контроллер АВР DPX250-630-1600

Дата: 17.11.2008


Кат. №: Igr 026193, Igr 026194

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что при использовании контроллера АВР DPX250-630-1600 с обратной связью обязательно применяется минимальный расцепитель напряжения (UVR) или независимый расцепитель (ST).


Когда контроллер АВР (Igr 026193, Igr 026194) устанавливается с обратной связью (параметр P1.03 = FEE), для управления срабатыванием выключателей DPX250, DPX630 или DPX1600 обязательно используйте независимый расцепитель или расцепитель минимального напряжения.

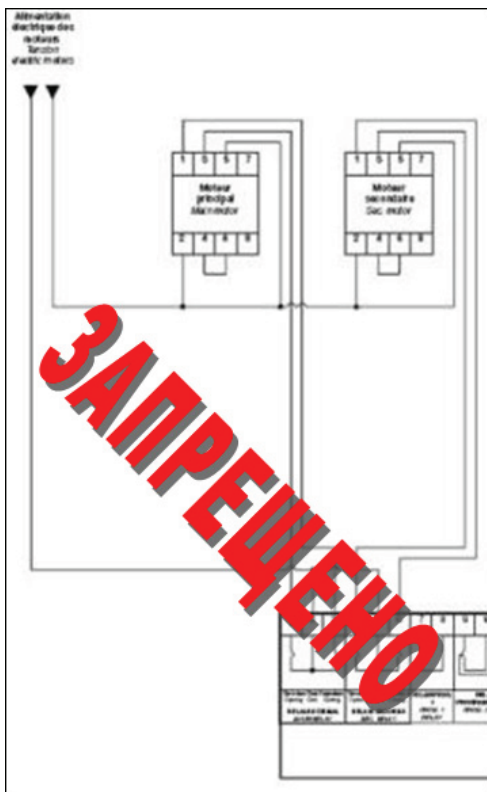

DPX1600, DPX630, DPX250 с обратной связью

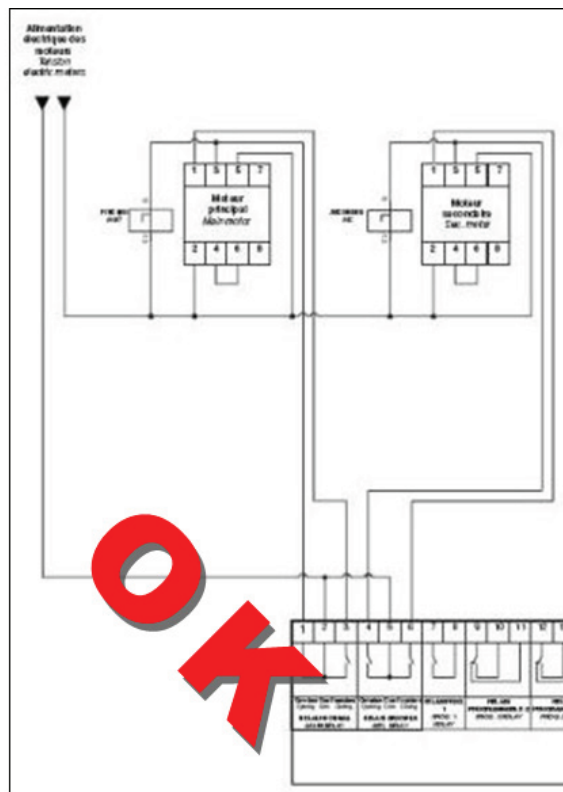

DPX1600, DPX630, DPX250 с обратной связью и независимым расцепителем

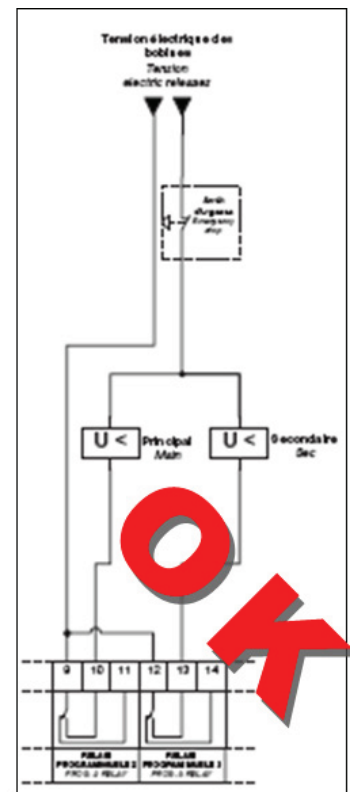

DPX1600, DPX630, DPX250 с обратной связью и минимальным расцепителем напряжения

Схемы LG14 (стр. 65) и LG18 (стр. 69) руководства по эксплуатации контроллера АВР (Y1958A) недействительны и будут удалены в ближайшее время.

Использование этих запрещенных схем может привести к следующим проблемам:

При наличии обратной связи контроллер разомкнет выключатель в главной линии и будет ждать только 0,5 с, чтобы замкнулся выключатель во вторичной линии. Без ST или UVR этого времени будет недостаточно, чтобы выключатель в главной линии

разомкнулся полностью. При этом также может перегореть катушка включения электродвигательного привода (или плавкий предохранитель электродвигательного привода DPX1600).

Аналогичная проблема может появиться и в противоположной ситуации (при отключении вторичной линии и включении основной).

Коммерческий директор
Группы Легран в России



Кривококов А.Ю.

Представительство в России:

107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д.9, стр.12
Тел.: (495) 660-75-50, 660-75-60
Факс: (495) 660-75-51, 660-75-61
bureau.moscow@legrand.ru
www.legrand.ru