

# Atlantic-E

Новые металлические щиты IP 66  
для устройств автоматизации  
и распределения электроэнергии



НАДЕЖНОСТЬ / ПРОСТОТА / УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



 **legrand**<sup>®</sup>


[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

**Новая серия металлических щитов со сплошной дверью Atlantic-E** отвечает всем Вашим требованиям относительно надежности, простоты использования и универсальности электро-технических оболочек. Все корпуса соответствуют основным стандартам и имеют высокую степень защиты **IP 66** и механическую прочность **IK 10**, что обеспечивает удобство эксплуатации и расширяет область их применения.



#### ДВЕРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ

Усиливают прочность двери и позволяют монтировать оборудование (DIN-рейки Lina или перфорированные кабель-каналы). Входят в комплект поставки.



#### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Полиуретановый уплотнитель обеспечивает полную водонепроницаемость корпуса – степень защиты IP 66 (или IP 55 с пластиной для ввода кабеля Cabstop).



#### ЗАМОК С ЗАПИРАНИЕМ В 2 ТОЧКАХ

Обеспечивает более надежное запирание и полную водонепроницаемость. Щит поставляется с замком под ключ с двумя бородками. Другие типы замков доступны в качестве опций.



#### МОДУЛЬНОЕ ШАССИ (ОПЦИЯ)

Готовое к использованию шасси в комплекте со стойками, рейками и лицевыми панелями. Обеспечивает быструю установку модульного оборудования и профессиональный внешний вид. Также позволяет устанавливать клеммные блоки Viking 3.





130 °

#### 27 ТИПОВ РАЗМЕРОВ:

1 каталожный номер = 1 щит в сборе, который поставляется со съёмной монтажной платой, пластиной для ввода кабеля, плетёным заземляющим проводником и кронштейнами для монтажа на стену.

**Щит поставляется готовым к монтажу:** он укомплектован сплошной монтажной платой и полностью готов к установке оборудования, а так же может быть оснащен дополнительными аксессуарами, ускоряющими монтаж – пластинами Cabstop IP 55 для ввода кабелей, DIN-рейками для упрощения фиксации оборудования или шасси для установки модульных устройств.

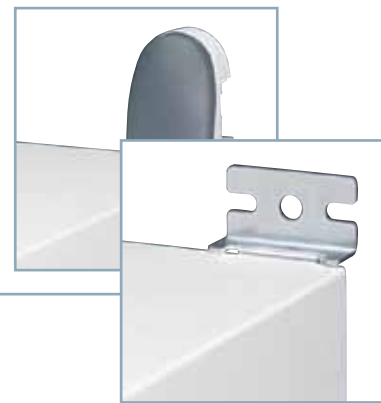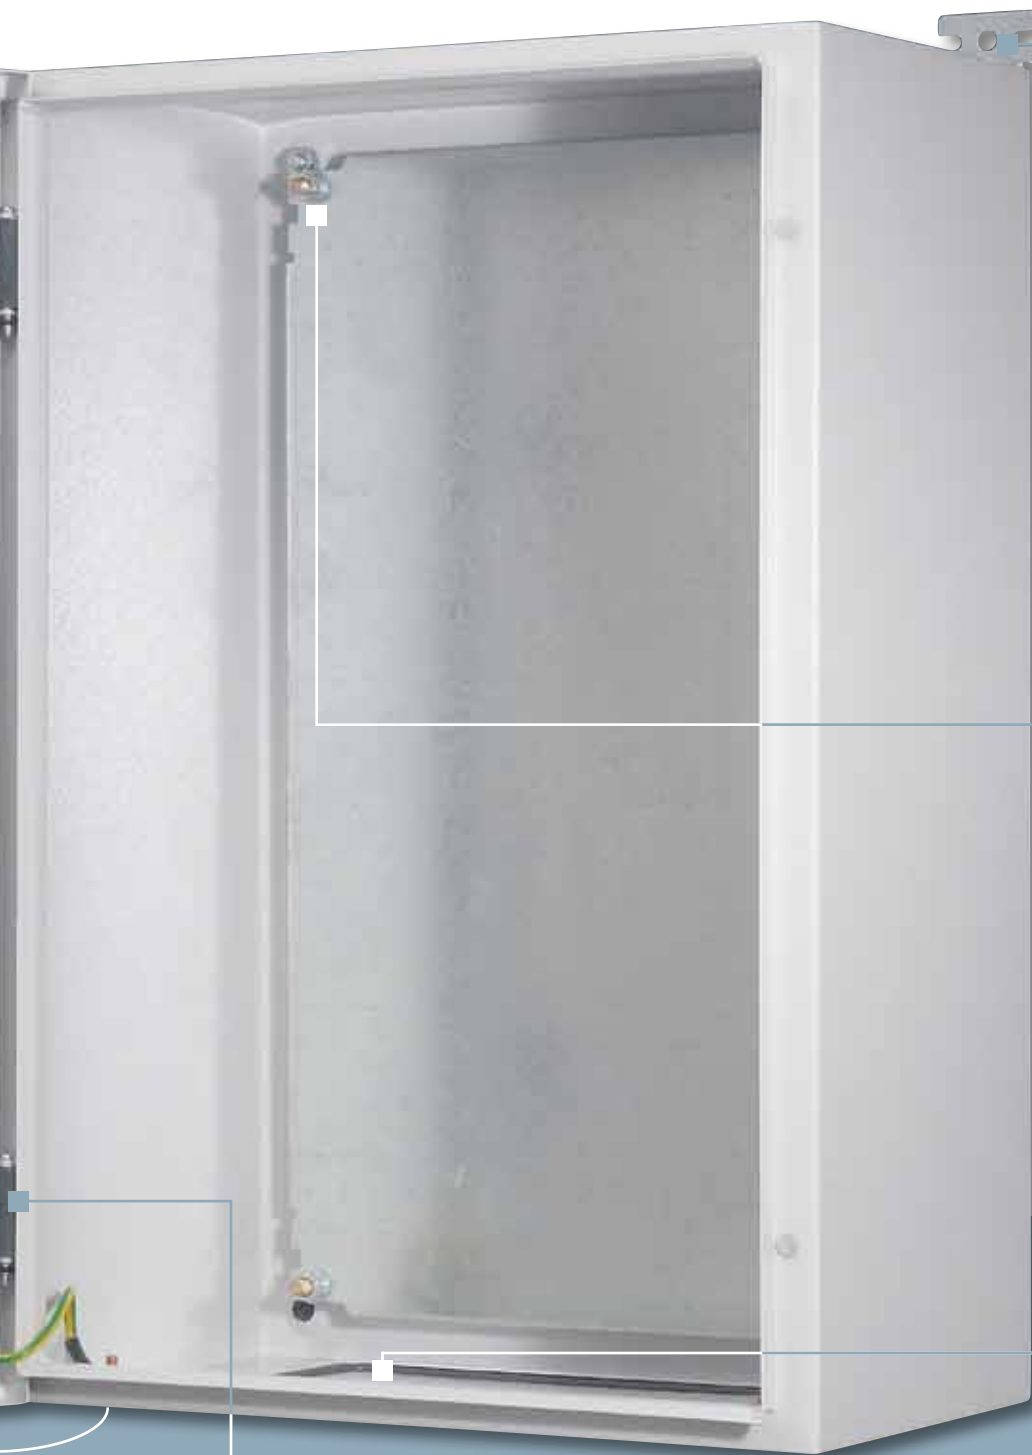

#### МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Поставляются в комплекте и служат для крепления щита к стене (нагрузка до 150 кг). Могут быть сняты и заменены на кронштейны для тяжёлых нагрузок до 300 кг, Кат. № 0 364 01.



#### СЪЁМНАЯ СПЛОШНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА

Служит для крепления оборудования и позволяет максимально эффективно использовать внутренний объём щита. Может заменяться перфорированными монтажными платами или готовыми к использованию шасси или стойками и рейками.



#### РЕВЕРСИВНАЯ ДВЕРЬ

Оборудована высокопрочными металлическими петлями. Легко снимается. Открывается на 130°, облегчая доступ внутрь щита.

#### СЪЁМНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

Входит в комплект поставки. Полностью влагонепроницаема благодаря полиуретановому уплотнителю. Не выступает за основание щита. Может быть оборудована кабельными сальниками или заменена пластиной Cabstop для оптимизации ввода кабелей.

# Atlantic-E

IP 66 – IK 10



Упак.	Кат. №	<b>Металлические щиты RAL 7035</b>																																																																																																																																																																									
		<p>IP 66 - IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529                      В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене                      Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм                      Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте                      Возможна установка пластин Cabstop                      Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями                      Цвет: RAL 7035. Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм</p>																																																																																																																																																																									
		<p>Внешние размеры (мм)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Глубина</th> <th>Масса (кг)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0 399 30</td><td>300</td><td>200</td><td>150</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 31</td><td>300</td><td>300</td><td>150</td><td>4.7</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 32</td><td>300</td><td>300</td><td>200</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 33</td><td>300</td><td>400</td><td>200</td><td>6.7</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 34</td><td>400</td><td>300</td><td>150</td><td>6.25</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 35</td><td>400</td><td>300</td><td>200</td><td>6.7</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 36</td><td>400</td><td>400</td><td>200</td><td>10.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 37</td><td>400</td><td>600</td><td>250</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 38</td><td>500</td><td>400</td><td>150</td><td>11</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 39</td><td>500</td><td>400</td><td>200</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 40</td><td>500</td><td>400</td><td>250</td><td>12</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 41</td><td>500</td><td>500</td><td>150</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 42</td><td>600</td><td>400</td><td>200</td><td>13</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 43</td><td>600</td><td>400</td><td>250</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 44</td><td>600</td><td>500</td><td>200</td><td>16</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 45</td><td>600</td><td>500</td><td>250</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 46</td><td>600</td><td>600</td><td>250</td><td>17</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 51</td><td>700</td><td>500</td><td>200</td><td>20</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 52</td><td>700</td><td>500</td><td>250</td><td>21</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 54</td><td>800</td><td>600</td><td>200</td><td>27</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 55</td><td>800</td><td>600</td><td>250</td><td>30</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 56</td><td>800</td><td>600</td><td>300</td><td>31.7</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 59</td><td>800</td><td>800</td><td>300</td><td>33.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 63</td><td>1000</td><td>600</td><td>300</td><td>48</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 64</td><td>1000</td><td>800</td><td>250</td><td>49.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 65</td><td>1000</td><td>800</td><td>300</td><td>52</td></tr> <tr><td>1</td><td>0 399 69</td><td>1200</td><td>800</td><td>300</td><td>62</td></tr> </tbody> </table>				Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)	1	0 399 30	300	200	150	4.5	1	0 399 31	300	300	150	4.7	1	0 399 32	300	300	200	4.8	1	0 399 33	300	400	200	6.7	1	0 399 34	400	300	150	6.25	1	0 399 35	400	300	200	6.7	1	0 399 36	400	400	200	10.5	1	0 399 37	400	600	250	13.5	1	0 399 38	500	400	150	11	1	0 399 39	500	400	200	11.5	1	0 399 40	500	400	250	12	1	0 399 41	500	500	150	12.5	1	0 399 42	600	400	200	13	1	0 399 43	600	400	250	13.5	1	0 399 44	600	500	200	16	1	0 399 45	600	500	250	16.5	1	0 399 46	600	600	250	17	1	0 399 51	700	500	200	20	1	0 399 52	700	500	250	21	1	0 399 54	800	600	200	27	1	0 399 55	800	600	250	30	1	0 399 56	800	600	300	31.7	1	0 399 59	800	800	300	33.5	1	0 399 63	1000	600	300	48	1	0 399 64	1000	800	250	49.5	1	0 399 65	1000	800	300	52	1	0 399 69	1200	800	300	62
Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)																																																																																																																																																																								
1	0 399 30	300	200	150	4.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 31	300	300	150	4.7																																																																																																																																																																						
1	0 399 32	300	300	200	4.8																																																																																																																																																																						
1	0 399 33	300	400	200	6.7																																																																																																																																																																						
1	0 399 34	400	300	150	6.25																																																																																																																																																																						
1	0 399 35	400	300	200	6.7																																																																																																																																																																						
1	0 399 36	400	400	200	10.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 37	400	600	250	13.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 38	500	400	150	11																																																																																																																																																																						
1	0 399 39	500	400	200	11.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 40	500	400	250	12																																																																																																																																																																						
1	0 399 41	500	500	150	12.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 42	600	400	200	13																																																																																																																																																																						
1	0 399 43	600	400	250	13.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 44	600	500	200	16																																																																																																																																																																						
1	0 399 45	600	500	250	16.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 46	600	600	250	17																																																																																																																																																																						
1	0 399 51	700	500	200	20																																																																																																																																																																						
1	0 399 52	700	500	250	21																																																																																																																																																																						
1	0 399 54	800	600	200	27																																																																																																																																																																						
1	0 399 55	800	600	250	30																																																																																																																																																																						
1	0 399 56	800	600	300	31.7																																																																																																																																																																						
1	0 399 59	800	800	300	33.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 63	1000	600	300	48																																																																																																																																																																						
1	0 399 64	1000	800	250	49.5																																																																																																																																																																						
1	0 399 65	1000	800	300	52																																																																																																																																																																						
1	0 399 69	1200	800	300	62																																																																																																																																																																						

		<b>Цоколи RAL 7021</b>	
		<p>Высота 200 мм                      Пластины для ввода кабелей спереди и сзади  <b>Для щитов глубиной 300 мм</b></p>	
		Ширина щита (мм)	Масса (кг)
1	0 363 00	600	6
1	0 363 01	800	6.7

		<b>Шасси VDI</b>	
		<p>Для монтажа 19" оборудования в шкафы шириной 600 или 800 мм и глубиной 250 мм</p>	
1	0 462 27	Шасси 6 U	
1	0 462 28	Шасси 12 U	
1	0 462 29	Шасси 16 U	

		<b>Козырек для наружной установки RAL 7035</b>		
		<p>Сталь                      Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)</p>		
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 365 51	300	200	1.2
1	0 365 52	400	200	1.4
1	0 365 53	400	250	1.8
1	0 365 54	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2.5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3.6














		<b>Пластины Cabstop IP 55</b>			
		<p><b>Пластина для ввода кабеля</b>                      Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность                      Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облевание кабеля. Позволяет заменять кабель                      Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035                      Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic                      В комплект поставки входят:                      - заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечить степень защиты IP 55                      - приспособление для извлечения кабеля</p>			
		Кол-во отверстий Ø 5-14 мм	Кол-во отверстий Ø 14-24 мм	Кол-во резервных отверстий	Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм)
1	0 364 95	13	1	1	400
1	0 364 97	28	2	2	600-800-1200

		<b>Кронштейны для крепления к стене</b>	
1	0 364 01	<p>Комплект из 4 шт.                      Для тяжелых нагрузок до 300 кг                      Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышей - только горизонтальная)                      Сплав Zamak, цвет RAL 7035                      Поставляются с крепежом</p>	

		<b>Металлические вставки замков</b>	
10	0 399 80	С квадратным углублением 6 мм	
10	0 399 81	С треугольным выступом 8 мм	

		<b>Цилиндрические вставки замков</b>	
		<p>Поставляются с двумя ключами                      Под ключ №</p>	
10	0 399 86	405	
10	0 399 87	455	
10	0 399 88	2433 A	
10	0 365 45	Комплект из двух ключей 2433 A	

		<b>Металлические ключи для вставок</b>	
10	0 365 35	С квадратным углублением 6 мм	
10	0 365 40	С треугольным выступом 8 мм	

<b>ГАБАРИТЫ</b> 				<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИТЫ</b>		<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
				RAL 7035 (монтажная плата в комплекте)	Платы Lina 12.5	Перфориро- ванные платы Lina 25	Монтажные стойки Lina 25	Рейки Lina 25	Модуль- ные шасси	Козырек	Цоколи	Пластины Cabstop IP 55 (монтируются в днище шкафа Atlantic-E)
<b>Формы</b>	H (мм)	W (мм)	D (мм)									
	300	200	150	0 399 30	0 360 00	0 360 07	0 361 50	-	-	-	-	-
	400	300	150	0 399 34	0 360 04	0 360 12	0 361 51	0 367 80	-	-	-	-
	500	400	150	0 399 38	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	-	-	-	-
	400	300	200	0 399 35	0 360 04	0 360 12	0 361 51	0 367 80	0 361 01	0 365 51	-	-
	500	400	200	0 399 39	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	0 361 02	0 365 52	-	0 364 95
	600	400	200	0 399 42	0 360 22	0 360 16	0 361 53	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	600	500	200	0 399 44	-	-	0 361 53	0 367 82	-	-	-	0 364 95
	700	500	200	0 399 51	0 360 31	0 360 18	0 361 54	0 367 82	-	-	-	0 364 95
	800	600	200	0 399 54	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	-	-	-	0 364 95
	500	400	250	0 399 40	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	-	0 365 53	-	0 364 95
	600	400	250	0 399 43	0 360 22	0 360 16	0 361 53	0 367 81	0 361 03	0 365 53	-	0 364 95
	600	500	250	0 399 45	-	-	0 361 53	0 367 82	-	0 365 64	-	0 364 95
	700	500	250	0 399 52	0 360 31	0 360 18	0 361 54	0 367 82	0 361 05	0 365 64	-	0 364 95
	800	600	250	0 399 55	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 97
	1000	800	250	0 399 64	0 360 42	0 360 21	0 361 56	0 367 84	-	-	-	0 364 97
	800	600	300	0 399 56	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	0 361 06	0 365 56	0 363 00	0 364 97
	1000	600	300	0 399 63	0 360 40	0 360 23	0 361 56	0 367 83	-	0 365 56	0 363 00	0 364 97
	1000	800	300	0 399 65	0 360 42	0 360 21	0 361 56	0 367 84	0 361 09	0 365 57	0 363 01	0 364 97
1200	800	300	0 399 69	0 360 46	0 360 27	0 361 58	0 367 84	0 361 10	0 365 57	0 363 01	0 364 97	
	300	300	150	0 399 31	0 360 02	0 360 91	0 361 50	0 367 80	-	-	-	-
	300	300	200	0 399 32	0 360 02	0 360 91	0 361 50	0 367 80	-	0 365 51	-	0 364 94
	400	400	200	0 399 36	0 360 05	0 360 92	0 361 51	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	500	500	250	0 399 41	0 360 14	0 360 93	0 361 52	0 367 82	-	0 365 64	-	0 364 95
	600	600	250	0 399 46	0 360 24	0 360 17	0 361 53	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 97
	800	800	300	0 399 59	0 360 34	0 360 20	0 361 55	0 367 84	-	0 365 57	0 363 01	0 364 97
	300	400	200	0 399 33	0 360 04	0 360 11	0 361 50	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	400	600	250	0 399 37	0 360 22	0 360 13	0 361 51	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 97

## Комплексные решения для устройств распределения электроэнергии и промышленной автоматизации




Сборные и моноблочные промышленные шкафы Altis, стальные и полиэфирные щиты Atlantic и Marina.



Системы маркировки кабеля Memocab, Logicab 2, Duplix и CAB3.



Модульное оборудование защиты серии DX<sup>3</sup> и TX<sup>3</sup>.



Кабельные наконечники Starfix и инструменты.



Перфорированные кабель-каналы Lina 25 и Transcab.



Трехфазные выключатели-разъединители (в том числе с функцией главного выключателя). Кулачковые переключатели для управления состоянием цепи.



Устройства управления и сигнализации Osmoz.



Клеммные блоки серии Viking 3.



Трансформаторы для цепей управления и сигнализации мощностью до 250 кВА.



Промышленные разъемы и коробки серии P17 и Нура.



**Служба информационной поддержки Группы Легран**

Для звонков из Москвы:  
**+7 (495) 660 75 54**

Для звонков из РФ бесплатно:  
**8 (800) 700 75 54**

**legrand®**

**Представительство в России**  
ООО «Фирэлек», 107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 61  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
**www.legrand.ru**